Камеры видеонаблюдения серии С200

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsb@nt-rt.ru || сайт: https://zomz.nt-rt.ru/

Видеокамера C200EUA30 2.8

IP видеокамера ЗОМЗ C200EUA30 2.8 уличная, антивандальная с ИК подсветкой.
:

Сенсор	1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 2.8 мм, угол обзора по горизонтали 101, F = 2.0
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 6144 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	H.264/H.265 1920 x 1080 x 30, 1280 x 960, 1280 x 720 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 704 x 576 x 30, 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, подавление мерцаний, WDR, DWDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботажа
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц
Запись	E-mail по событиям
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	83 x 114 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C200BKPUA30 2.8-12AD

Видеокамера купольная ЗОМЗ C200BKPUA30 2.8-12AD антивандальная 2 Мп.

:

Сенсор	1/2.8 SONY STARVIS IMX307 сенсор, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК-подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/25 сек. до 1/100000 сек.
Объектив	F = 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 98-32, F = 1.4
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265/H.264
Видеопотоки	H.264/H.265 1920 x 1080 x 30, 1280 x 960, 1280 x 720 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 704 x 576 x 30, 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, подавление мерцаний, WDR, DWDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботажа
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Запись	E-mail по событиям, SD по событиям и расписанию
Наложение водяного знака	До 128 x 128 24 бит bmp
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 355° Наклон: 0° - 75° Вращение: 180°
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 6 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	142 x 112 мм
Рабочий диапазон температур	От -30 до +50 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C200BKPUA30 2.8AD

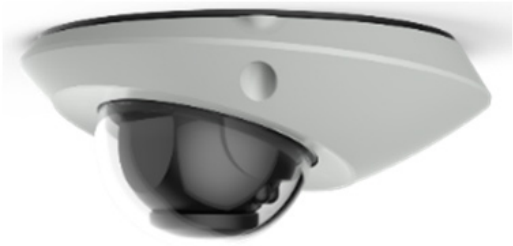

IP-видеокамера C200BKPUA30 2.8AD купольная, антивандальная с ИК-подсветкой.:

Сенсор	1/2.9 SONY EXMOR сенсор IMX323, 0.1 Люкс (день)/0.01 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК-подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 10 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 2.8 мм, угол обзора по горизонтали 109, M12, F = 2.0
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	H.264/H.265 1920 x 1080 x 30 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 704 x 576 x 30 или 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR, ИК-подсветка – автоматическая или ручная регулировка
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, FTP, Dropbox, Google Drive, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Запись	FTP, SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из зоны, появившейся/пропавший объект, детектор скорости
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Запись	FTP, SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Параметры аудио Вход/выход	Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Параметры тревоги Вход/выход	01.январь
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.апрель
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	51 x 107 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C200BKPUA30 mp

Видеокамера скоростная ЗОМЗ C200BKPUA30 mp купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК-подсветкой до 100 метров, 2 Мп.

Сенсор	1/2.8 сенсор, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 100 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	20х оптический зум, 5 мм – 100 мм, F1.5 - F3.2
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265+/H.264+
Видеопотоки	1920 x 1080 x 30 (от 1 до 30 к/с) 704 x 576 x 30 или 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с) 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC WDR/DWDR, баланс белого (авто/вручную), антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, NTP, Unicast, Multicast, NAS
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Параметры аудио Вход/выход	Линейный
Аудио компрессия	G711a_LAW, G711 u_LAW
Параметры PTZ	
Поворот	360˚ непрерывно, 0.1° ~ 240°/с
Наклон	0°~90° с переворотом, 0.1° ~ 240°/с
Пресеты	255
Маршруты	32
Туры, сканирование	8
Действия при включении/ неактивности	Пресет/маршрут/тур/автоматическое патрулирование/автоматическое сканирование
Автослежение	Да
Установка нулевой точки	Да
Параметры тревоги Вход/выход	01.январь
Пользователи	Не более 32
ONVIF	02.июнь
Питание	24VAC ±10 %, 1.5 A, IEEE 802.3at PoE+
Потребляемая мощность	Не более 30 Вт
Габариты	375 x 277 x 185 мм с кронштейном
Вес	4.5 кг
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60 °C
Степень защиты	IP66
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C200EUA30 2.8-12

IP-видеокамера C200EUA30 2.8-12 уличная, купольная антивандальная с ИК-подсветкой, 2 Мп.

Сенсор	1/2.9 SONY EXMOR сенсор IMX323, 0.1 Люкс (день)/0.01 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 101° - 40°, F = 1.4, Ф14
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	H.264/H.265 1920 x 1080 x 30, 1280 x 960, 1280 x 720 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 704 x 576 x 30 или 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR, ИК-подсветка – автоматическая и ручная регулировка
Тревожные события	Детектор движения, саботажа
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, , SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Запись	E-mail отправка уведомлений
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	140 x 105 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsb@nt-rt.ru || сайт: https://zomz.nt-rt.ru/